



Fiberscheiben mit Keramikkorn F-K




CHARAKTERISTIK:

- Keramikkorn auf Vulkanfiberunterlage
- Kunstharzgebunden
- Mit schleifaktiven Wirkstoffen
- Mit Loch, kreuzgeschlitzt
- Hohe Abschleifleistung
- Lange Standzeit
- Geringe Schleiftemperatur
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Scharfes Schleifkorn

EINSATZGEBIETE:

- Stahl
- Schweißnahtbearbeitung
- Grobschliff an Gussteilen
- Entgraten
- Entfernen von Rost- und Zunderschichten
- Für nicht rostende und säurebeständige Stähle
- Für Titan, Nickel- und Cobalt-Basislegierungen
- Wirtschaftliches Bearbeiten von Schmiede- und Stanzteilen

+ nur mit passendem Stützteller verwenden
+ optimal mit Turbo-Teller FG-Turbo

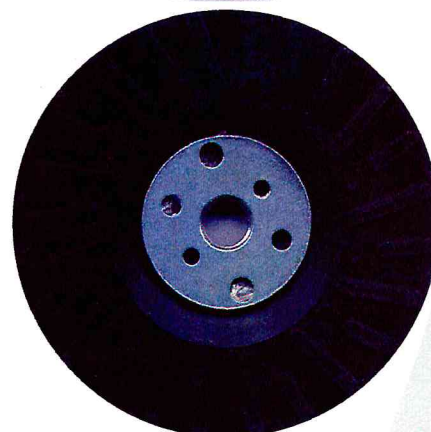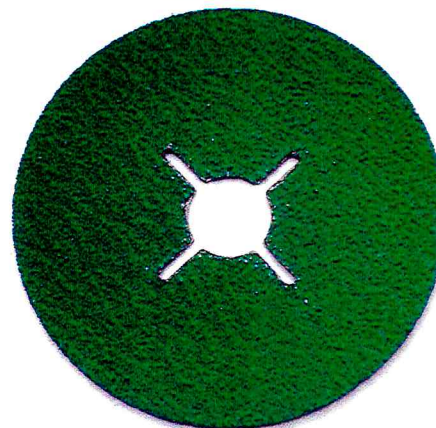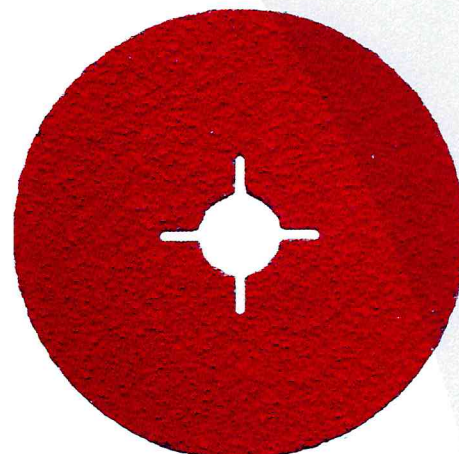

Lieferbar in den Größen und Körnungen - VE = 100 Stück:

115x22 mm Korn **24, 36, 50, 60, 80**
125x22 mm Korn **24, 36, 50, 60, 80**

Ihr Partner für Trennen und Schleifen:

WEFRA-WERKE

Hans Ponather GmbH & Co. KG
Münchberger Str. 22
D-95126 Schwarzenbach / Saale

Tel. +49 (0) 92 84 / 96 68-0
Fax: +49 (0) 92 84 / 96 68-66
e-mail: info@wefra.com
www.wefra.com